


animo

GHẾ NGỒI Ô TÔ FLEXI PRO ISOFIX

Model: HB629

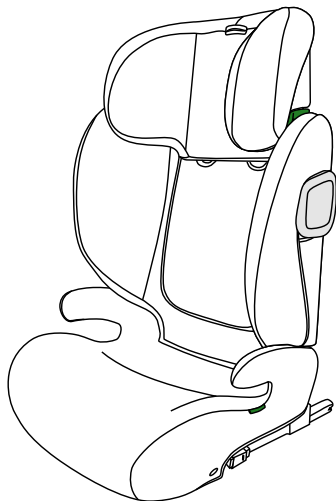

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

"Cảm ơn sự tin yêu của ba mẹ.
Chúc ba mẹ và bé có trải nghiệm tuyệt vời
cùng sản phẩm"



Cùng **ba mẹ**
nuôi con

MỤC LỤC

I. CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM	1
1. Cấu tạo sản phẩm	1
2. Thông số kỹ thuật	2
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	2
1. Vị trí lắp đặt	2
2. Các mức điều chỉnh đệm đầu tương thích chiều cao bé	3
3. Mở khóa chốt kết nối Isofix	3
4. Hướng dẫn lắp đặt	3
4.1. Lắp đặt bằng Hệ thống Isofix và dây an toàn 3 điểm của xe	3
4.2. Lắp đặt bằng dây an toàn 3 điểm của xe	6
III. HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN	7
IV. THÔNG TIN CẢNH BÁO	8

THÔNG TIN QUAN TRỌNG


- Đây là ghế nâng i-Size thuộc danh mục Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System), phù hợp cho trẻ em có chiều cao từ 100cm đến 150cm.

- Sản phẩm đạt chứng nhận theo Quy định UN số 129, để sử dụng tại các vị trí ghế i-Size của xe (có trang bị khoen móc Isofix) được chỉ định bởi nhà sản xuất xe ô tô (tham khảo thêm sách Hướng dẫn sử dụng xe).

Vui lòng đọc kỹ và làm theo hướng dẫn để giúp bé được thoải mái và an toàn.

CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

1. Cấu tạo sản phẩm

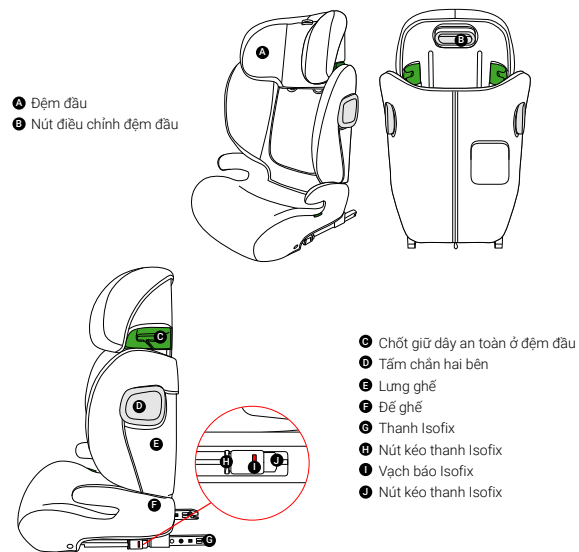

2. Thông số kỹ thuật

- Độ tuổi sử dụng phù hợp: Phù hợp cho bé từ 100 - 150 cm (khoảng 3 - 12 tuổi)
- Tải trọng tối đa: 36 kg
- Khối lượng tịnh: 6,7 kg
- Kích thước (dài x rộng x cao) (cm): 45 x 44 x 61

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Vị trí lắp đặt

- Theo Quy định số 129/03 (UN Regulation No.129/03), sản phẩm này là Ghế trẻ em tích hợp ISOFIX phổ thông (Universal ISOFIX Child Restraint-i-Size) và cần được lắp đặt bằng hệ thống ISOFIX kết hợp với dây an toàn 3 điểm của xe hoặc chỉ bằng dây an toàn 3 điểm của xe.


- Ba mẹ cần lưu ý thông tin sau khi sử dụng sản phẩm:
- Luôn lắp đặt sản phẩm ở tư thế quay về trước, để bảo vệ được bé tốt nhất
- Chiều cao bé phù hợp sử dụng ghế từ 100cm - 150cm



Không lắp đặt sản phẩm ở vị trí ghế (của xe) có túi khí đang hoạt động




- Ⓐ Dây đai vai
- Ⓑ Dây đai hông
- Ⓒ Khoeen Isofix






Ký hiệu lắp đặt:

- ⊗ Không lắp đặt sản phẩm tại vị trí này
- ⊙ Có thể lắp đặt sản phẩm tại vị trí này
- Ⓐ Không lắp đặt sản phẩm tại vị trí ghế trước
- Ⓑ Chỉ lắp đặt sản phẩm tại vị trí này nếu ghế được trang bị đồng thời dây an toàn 3 điểm của xe và khoeen móc Isofix, và không có túi khí hoạt động.




2. Các mức điều chỉnh đệm đầu tương thích với chiều cao bé

- Tựa đầu có 13 mức để điều chỉnh lên hoặc xuống phù hợp với chiều cao của bé.
- Để điều chỉnh, kéo tay điều chỉnh độ cao tựa đầu và thả tay khi tựa đầu đã đạt đến độ cao mong muốn, tiếng "tách" báo hiệu đã khóa đúng vị trí.
- Kiểm tra lại bằng cách đẩy nhẹ tựa đầu xuống để đảm bảo đã được cố định chắc chắn.



3. Mở khóa chốt kết nối Isofix

Nhấn nút bên cạnh chốt kết nối ISOFIX để mở khóa chốt.




4. Hướng dẫn lắp đặt

4.1. Lắp đặt bằng Hệ thống Isofix và dây an toàn 3 điểm của xe


Bước 1

- Đặt sản phẩm lên ghế xe ô tô theo hướng quay về phía trước.
- Nhấn nút bấm Isofix và kéo dài hết mức thanh Isofix ở cả 2 bên. Lúc này, vạch báo Isofix hiển thị màu đỏ, cho biết các móc chưa được cài vào điểm gắn trên xe.

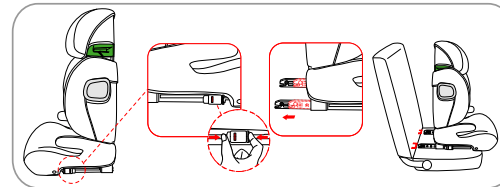

Bước 2

Đẩy thanh ISOFIX vào trực tiếp các khoen móc Isofix trên ghế xe cho đến khi nghe thấy tiếng "tách". Khi đó, vạch báo ISOFIX sẽ chuyển sang màu xanh cho biết kết nối đã được khóa đúng cách.

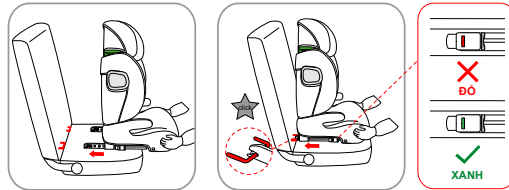


Bước 3

Nắm chắc phần đế ghế và kiểm tra xem ghế đã được cố định chắc chắn hay còn bị lỏng hoặc rung lắc. Nếu ghế bị lắc và thanh ISOFIX bị tuột ra, vui lòng lặp lại các bước trên và lắp lại ghế đúng cách.




Bước 4

- Sau khi cố định sản phẩm bằng thanh Isofix, đặt bé ngồi lên sản phẩm, điều chỉnh độ cao của tựa đầu phù hợp với chiều cao của bé.
- Luồn dây đai an toàn 3 điểm xuống dưới tay vịn, sau đó gài chốt dây đai vào khóa cho đến khi nghe thấy tiếng "tách".
- Đảm bảo dây đai ngang bụng và dây đai vai đều được luồn dưới tay vịn.

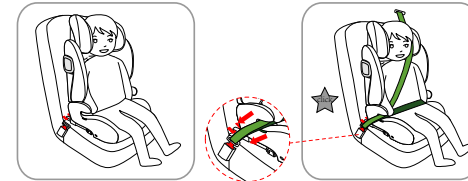


Bước 5

- Luồn dây đai an toàn của xe (dây chéo ngang ngực) qua chốt giữ dây an toàn ở đệm đầu của sản phẩm và vòng dây qua trước người bé.
- Kéo dây đai an toàn theo hướng lên trên để kiểm tra xem khóa dây đai của xe đã được cài đúng cách hay chưa.
- Kiểm tra dây đai không bị xoắn, sau đó kéo dây vai lên để dây ôm sát người bé và giữ bé ngồi chắc chắn.




Bước 6

Kiểm tra xem dây đai vai (dây chéo) và dây đai ngang bụng có bị xoắn hay không, đảm bảo vải bọc được cố định chắc chắn để tránh ảnh hưởng đến độ ôm của dây an toàn đối với bé.

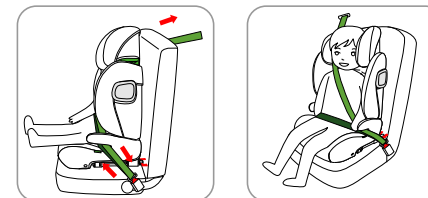

- Điểm chịu lực chính nằm ở vị trí khóa dây an toàn của ghế xe ô tô
- Vị trí phù hợp của dây đai an toàn 3 điểm (khóa dây an toàn của xe) so với sản phẩm được minh họa trong hình.
- Khi cần tháo sản phẩm và đưa bé ra khỏi ghế, hãy thực hiện lại các bước trên theo trình tự ngược lại.



4.2 Lắp đặt bằng dây an toàn 3 điểm của xe


Bước 1

Đặt sản phẩm lên ghế ngồi của xe ô tô, đảm bảo sản phẩm được áp sát vào phần tựa lưng của ghế xe.




Bước 2

- Đặt bé ngồi lên sản phẩm, điều chỉnh độ cao của tựa đầu phù hợp với chiều cao của bé.
- Luồn dây đai an toàn 3 điểm xuống dưới tay vịn, sau đó gài chốt dây đai vào khóa cho đến khi nghe thấy tiếng "tách".
- Đảm bảo dây đai ngang bụng và dây đai vai đều được luồn dưới tay vịn.





Bước 3

- Luồn dây đai an toàn của xe (dây chéo ngang ngực) qua chốt giữ dây an toàn ở đệm đầu của sản phẩm, và vòng dây qua trước người bé.
- Kéo dây đai an toàn theo hướng lên trên để kiểm tra xem khóa dây đai của xe đã được cài đúng cách hay chưa.
- Kiểm tra dây đai không bị xoắn, sau đó kéo dây vai lên để dây ôm sát người bé và giữ bé ngồi chắc chắn.



Bước 4

- Kiểm tra xem dây đai vai (dây chéo) và dây đai ngang bụng có bị xoắn hay không. Đồng thời đảm bảo vải bọc được cố định chắc chắn để tránh ảnh hưởng đến độ ôm của dây an toàn đối với bé.



- Điểm chịu lực chính nằm ở vị trí khóa dây an toàn của ghế xe ô tô
- Vị trí phù hợp của dây đai an toàn 3 điểm (khóa dây an toàn của xe) so với sản phẩm được minh họa trong hình.
- Khi cần tháo sản phẩm và đưa bé ra khỏi ghế, hãy thực hiện lại các bước trên theo trình tự ngược lại.



HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Vải bọc ghế có thể tháo rời, giặt ở nhiệt độ dưới 30°C và phơi khô tự nhiên.
- Không dùng chất tẩy rửa mạnh, không sấy khô bằng máy và không ủi (là) vải bọc ghế.
- Bảo quản nơi khô thoáng
- Lau dây đai và các bộ phận bằng nhựa bằng miếng bọt biển ẩm và để khô tự nhiên



THÔNG TIN CẢNH BÁO

- Sản phẩm phù hợp cho bé có chiều cao từ 100cm đến 150 cm (tương đương từ 3-12 tuổi)
- Chỉ sử dụng ghế ở tư thế quay về phía trước
- Vui lòng tham khảo nhãn cảnh báo và nhãn dán hướng dẫn trên sản phẩm
- Không để bé một mình trên ghế và trong xe, sử dụng dưới sự giám sát của người lớn.
- Luôn thắt dây an toàn cho bé
- Đảm bảo dây đai giữ ghế với xe được siết chặt, vừa vặn với bé, và tránh làm xoắn dây khi lắp đặt
- Thắt dây đai ngang hông thấp xuống để ôm chắc vào xương chậu của bé.
- Không lắp đặt sản phẩm ở vị trí ghế trước của xe.
- Không tự ý sửa đổi, thêm hoặc bớt bất kỳ bộ phận nào của ghế để đảm bảo chức năng và độ an toàn của sản phẩm.
- Đảm bảo sản phẩm được cố định chắc chắn trong xe ngay cả khi không sử dụng để tránh va chạm với nội thất xe.
- Để đảm bảo an toàn tối đa cho bé, vui lòng thay mới sản phẩm nếu từng xảy ra va chạm và không nên dùng sản phẩm đã qua sử dụng, kể cả khi sản phẩm không có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng.
- Không sử dụng ghế khi không có vải bọc và không thay thế vải bọc bằng các sản phẩm/ chất liệu khác để tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn của ghế.
- Không sử dụng các bộ phận không tương thích với ghế.
- Không sử dụng sản phẩm đã bị chỉnh sửa hoặc không có chứng nhận rõ ràng.
- Đảm bảo sản phẩm được lắp đúng cách và tránh để sản phẩm bị kẹt dưới ghế xe hoặc cửa xe trong quá trình sử dụng hằng ngày.
- Ba mẹ lưu ý sử dụng ghế đúng cách để giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ chấn thương và tăng cường an toàn cho bé.
- Vui lòng liên hệ hotline hoặc cửa hàng Con Cưng nếu có thắc mắc về sản phẩm.