


# animo

## GHẾ NGỒI Ô TÔ ONEFIT PRO ISOFIX 360

Model: HB338

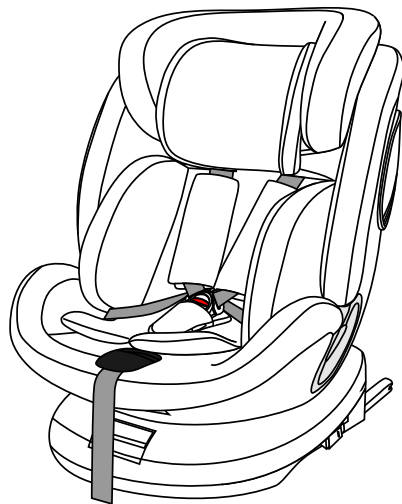

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng


“Cảm ơn sự tin yêu của ba mẹ.  
Chúc ba mẹ và bé có trải nghiệm tuyệt vời  
cùng sản phẩm”



Cùng **ba mẹ**  
**nuôi con**

# MỤC LỤC

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ SẢN PHẨM:                                                 | 2  |
| 1. Cấu tạo sản phẩm:                                                             | 2  |
| 2. Thông số kĩ thuật:                                                            | 3  |
| II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:                                                           | 4  |
| 1. Vị trí lắp đặt:                                                               | 4  |
| 2. Kiểm tra dây an toàn:                                                         | 4  |
| 3. Sử dụng khóa an toàn:                                                         | 5  |
| 4. Điều chỉnh dây an toàn:                                                       | 5  |
| 5. Điều chỉnh độ ngả của lưng ghế:                                               | 5  |
| 5.1. Đối với tư thế quay mặt về phía sau:                                        | 6  |
| 5.2. Đối với tư thế quay mặt về phía trước:                                      | 6  |
| 6. Điều chỉnh chiều cao dây đai vai và tựa đầu:                                  | 6  |
| 7. Lắp đặt bằng hệ thống Isofix cho tư thế quay mặt về phía trước:               | 7  |
| 8. Thay đổi hướng ghế:                                                           | 8  |
| 9. Sử dụng đệm sơ sinh:                                                          | 9  |
| 10. Tháo hệ thống dây an toàn của sản phẩm để dùng cho bé có độ cao 100 – 150cm: | 10 |
| 11. Hướng dẫn lắp đặt:                                                           | 11 |
| 11.1. Lắp đặt bằng hệ thống ISOFIX, dây buộc trên cùng (Top Tether):             | 11 |
| 11.1.1. Tư thế quay mặt về phía sau (ngược chiều xe chạy):                       | 11 |
| 11.1.2. Tư thế quay mặt về phía trước (cùng chiều xe chạy):                      | 13 |
| 11.2. Lắp đặt bằng hệ thống ISOFIX và dây an toàn 3 điểm của xe:                 | 16 |
| 11.3. Lắp đặt và cố định bé bằng dây an toàn 3 điểm của xe (không dùng ISOFIX):  | 17 |
| III. THÔNG TIN BẢO QUẢN:                                                         | 18 |
| IV. THÔNG TIN CẢNH BÁO:                                                          | 18 |



Vui lòng đọc kỹ và làm theo hướng dẫn để giúp bé được thoải mái và an toàn.

Sản phẩm đạt chứng nhận theo Quy định UN số 129, để sử dụng tại các vị trí ghế i-Size của xe (có trang bị khoen móc Isofix) được chỉ định bởi nhà sản xuất xe ô tô (tham khảo thêm sách Hướng dẫn sử dụng xe).

## Về hệ thống ghế an toàn cho trẻ em nâng cao theo phân loại i-Size:

- **Cho bé từ 40 - 105cm:** Sản phẩm thuộc phân loại Hệ thống ghế trẻ em nâng cao (Enhanced Child Restraint System - ECRS) theo chuẩn i-Size. Lắp đặt bằng hệ thống ISOFIX và dây buộc trên cùng (Top Tether).

- **Cho bé từ 100 - 150cm:** Sản phẩm thuộc phân loại Hệ thống ghế nâng cao (Enhanced Child Restraint System - ECRS) theo chuẩn i-Size. Lắp đặt bằng ISOFIX hoặc dây an toàn 3 điểm của xe.



### Quan trọng:

- Vui lòng không sử dụng sản phẩm ở tư thế quay về sau trên vị trí ghế (của xe) có túi khí đang hoạt động.
- Đối với bé dưới 15 tháng, vui lòng không sử dụng sản phẩm ở tư thế quay về trước.


### Lưu ý:

- Sản phẩm có thể xoay 360°.
- Theo Quy định UN số 129/03, sản phẩm này thuộc Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện và nên được lắp đặt bằng kết nối ISOFIX. Tham khảo chi tiết ở mục II.
- Bà mẹ cần lưu ý thông tin sau khi sử dụng sản phẩm:
  - Duy trì sử dụng sản phẩm ở tư thế quay về phía sau càng lâu càng tốt (trong giới hạn cho phép của sản phẩm) để bảo vệ bé được tốt nhất.
  - **Tư thế quay về phía sau:** Chiều cao bé từ 40cm đến 105cm.
  - **Tư thế quay về phía trước:** Chiều cao bé từ 76cm đến 150cm.


## I. CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ SẢN PHẨM:

### 1. Cấu tạo sản phẩm:


- A Dây đai vai
- B Đệm bọc dây đai vai
- C Đệm sơ sinh
- D Nút điều chỉnh độ dài dây an toàn
- E Nút điều chỉnh mức ngả lưng
- F Khung ghế
- G Khóa an toàn
- H Đệm bọc dây đai qua bên
- I Dây đai qua bên
- J Đế ghế
- K Nút điều chỉnh xoay 360
- L Dây an toàn

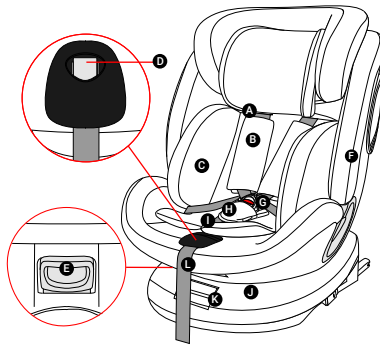

- M Nút điều chỉnh đệm đầu
- N Dây buộc trên cùng (Top tether)
- O Độ điều chỉnh dây buộc trên cùng
- P Ngăn chứa dây buộc trên cùng

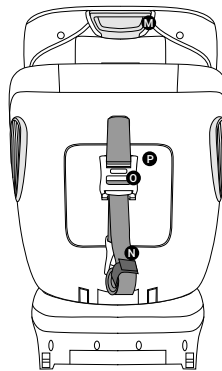

- Q Chốt giữ dây an toàn ở đệm đầu
- R Tấm chắn 2 bên
- S Móc của dây buộc
- T Chốt giữ dây an toàn ở hông
- U Thanh Isofix
- V Nút bấm Isofix
- W Vạch báo Isofix
- X Chốt dẫn Isofix

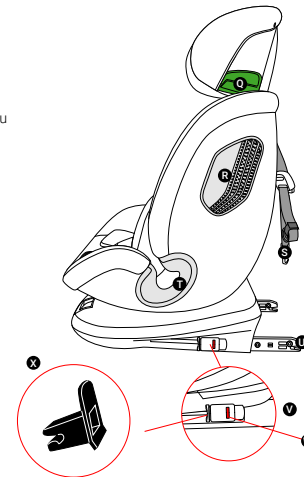

### 2. Thông số kĩ thuật:

- Độ tuổi sử dụng phù hợp: Phù hợp cho bé từ 40 đến 150cm (0 đến 12 tuổi).
- Tải trọng tối đa: 36 Kg.
- Khối lượng tịnh: 10,7 Kg.
- Kích thước: (dài x rộng x cao)(cm): 48 x 44 x 57

## II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:


### 1. Vị trí lắp đặt:

#### ⚠ Cảnh báo:

- Vui lòng không sử dụng sản phẩm ở tư thế quay về sau trên vị trí ghế (của xe) có túi khí đang hoạt động.
- Đối với bé dưới 15 tháng, vui lòng không sử dụng sản phẩm ở tư thế quay về trước.



Tư thế quay về sau  
(ngược chiều xe chạy)



Tư thế quay về trước  
(cùng chiều xe chạy)



không sử dụng sản phẩm ở tư thế quay về sau trên vị trí ghế (của xe) có túi khí đang hoạt động



Vị trí phù hợp để lắp đặt sản phẩm trong xe được thể hiện như sau:

- ❌ Không lắp đặt sản phẩm tại vị trí này
- ✅ Có thể lắp đặt sản phẩm tại vị trí này
- ❌ Không lắp đặt sản phẩm tại vị trí ghế trước
- ✅ Chỉ lắp đặt sản phẩm tại vị trí này nếu ghế được trang bị đồng thời dây an toàn 3 điểm của xe và khoen móc Isofix.

- Vị trí ghế lái
- △ Hướng của ghế xe

Vị trí lắp đặt phù hợp trên xe cần có:

- Ⓐ Dây đai vai
- Ⓑ Dây đai hông
- Ⓒ Khoen móc Isofix



### 2. Kiểm tra dây an toàn:

Luôn đeo dây an toàn cho bé và đảm bảo dây đai luôn được điều chỉnh đúng độ cao của bé (ngang đỉnh vai bé).



Dây đai quá thấp



Dây đai quá cao




Dây đai vừa vặn


### 3. Sử dụng khóa an toàn:

- Bước 1** Đặt hai khóa chống lên nhau sao cho khớp.
- Bước 2** Sau đó nhấn khóa vào chốt bên dưới cho đến khi nghe tiếng "Click".
- Bước 3** Kéo dây đai để kiểm tra độ chắc chắn của dây an toàn.

Để mở khóa dây đai: Nhấn nút đỏ trên khóa an toàn.



Bước 1



Bước 2



Bước 3

### 4. Điều chỉnh dây an toàn:

- Bước 1** Nới lỏng dây an toàn:

Nới lỏng dây an toàn bằng cách nhấn giữ nút điều chỉnh dây an toàn, đồng thời kéo mạnh dây an toàn ở đai vai.


- Bước 2** Thắt chặt dây an toàn:

Kéo dây đai vai hướng lên trên để loại bỏ độ chùng ở phần dây đai ngang hông, sau đó nhấn giữ nút điều chỉnh dây an toàn, đồng thời kéo mạnh dây an toàn bên dưới ra ngoài cho đến khi dây ôm thoải mái vào người bé.

**\*Lưu ý:** Dây đai lỏng lẻo có thể gây nguy hiểm, vì vậy, hãy kiểm tra bộ điều chỉnh dây đai và ôm chặt vào người bé để giữ bé an toàn và thoải mái.

### 5. Điều chỉnh độ ngả lưng ghế:

Thân ghế của sản phẩm có thể được điều chỉnh với 8 vị trí khác nhau.

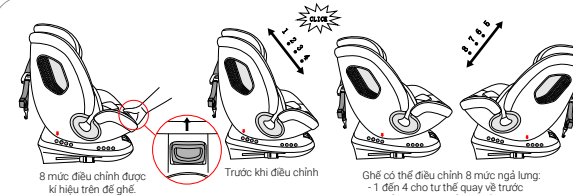

8 mức: điều chỉnh được  
ki hiệu trên đế ghế.

Trước khi điều chỉnh

Ghế có thể điều chỉnh 8 mức ngả lưng:  
- 1 đến 4 cho tư thế quay về trước  
- 5 đến 8 cho tư thế quay về sau.

### 5.1. Đối với tư thế quay mặt về phía sau:

- Chiều cao bé từ 40cm – 105cm:

Điều chỉnh mức ngả lưng vị trí 5 đến 8.

**Cách điều chỉnh:**

- Xoay ghế về tư thế quay về sau (cùng chiều thanh Isofix): Kéo nút điều chỉnh xoay 360, đồng thời xoay về hướng bên trái/phải đến khi sản phẩm chuyển qua tư thế mong muốn. Thả nút xoay 360 để cố định tư thế ghế.
- Kéo nút điều chỉnh ngả lưng để điều chỉnh độ ngả của lưng ghế sao cho phù hợp với bé, thả nút cho đến khi nghe tiếng "Click" để cố định

### 5.2. Đối với tư thế quay mặt về phía trước:

- Chiều cao bé từ 76cm – 105cm:

Điều chỉnh mức ngả lưng vị trí 1 đến 4.

- Chiều cao bé từ 100cm – 150cm:

Điều chỉnh mức ngả lưng ở vị trí 1.

**Cách điều chỉnh:** Kéo nút điều chỉnh ngả lưng để điều chỉnh độ ngả của lưng ghế sao cho phù hợp với bé, thả nút cho đến khi nghe tiếng "Click" để cố định.

*Lưu ý: Đảm bảo ghế đã cố định chắc chắn bằng cách kéo hoặc đẩy thử thân ghế.*


### 6. Điều chỉnh chiều cao dây đai vai và đệm đầu:

Tùy theo chiều cao của bé, phần đệm đầu và dây đai vai có thể được điều chỉnh lên hoặc xuống cùng lúc.

**Cách điều chỉnh:** Kéo nút điều chỉnh đệm đầu lên hoặc xuống sao cho phù hợp với bé, thả nút điều chỉnh cho đến khi nghe một tiếng "Click" để cố định vị trí đệm đầu và dây đai (có tổng cộng 6 vị trí điều chỉnh).

*Lưu ý: Dây đai vai phải ngang bằng vai của trẻ.*

*Kiểm tra xem đệm đầu đã khóa chắc chưa bằng cách trượt nhẹ tựa đầu xuống dưới.*

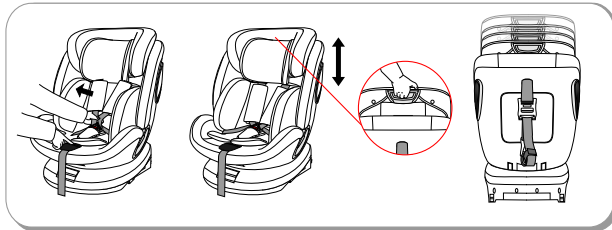


### 7. Lắp đặt bằng hệ thống Isofix cho tư thế quay mặt về phía trước:

#### Lưu ý


- Đảm bảo rằng xe của bạn có sẵn khoen móc Isofix.
- Đặt chốt dẫn Isofix (đi kèm sản phẩm) sao cho khoen móc Isofix<sup>TM</sup> vào giữa bộ kết nối.

*<sup>TM</sup> Khoen Isofix được thiết kế ở giữa lưng và đệm ngồi của ghế ô tô.*

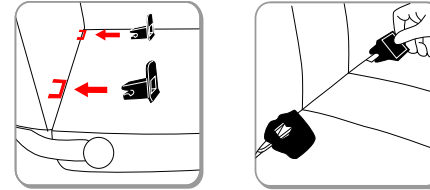


#### Bước 1

Đặt sản phẩm lên ghế xe ô tô theo hướng quay về phía trước.




#### Bước 2

Nhấn nút bấm Isofix và kéo dài hết mức thanh Isofix ở cả 2 bên. Lúc này, vạch báo Isofix hiển thị màu đỏ, cho biết các móc chưa được cài vào điểm gắn trên xe.

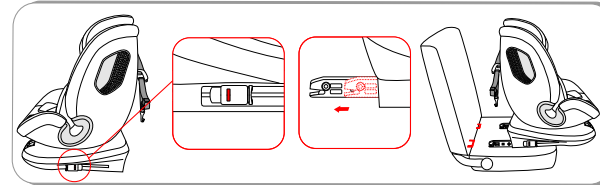


### Bước 3

Đặt 2 đầu của thanh Isofix vào bộ kết nối, sau đó đẩy mạnh vào khớp cho đến khi nghe tiếng Click 2 lần, và đảm bảo không còn khe hở giữa đệm lưng ghế xe ô tô và sản phẩm. Vạch báo Isofix chuyển sang màu xanh thể hiện sản phẩm đã được lắp đúng cách.

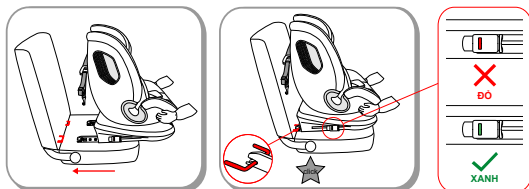

### Bước 4

- Lắc nhẹ sản phẩm để đảm bảo rằng ghế đã được gắn chắc chắn.
- Kiểm tra vạch báo Isofix ở hai bên đều hiện màu xanh lá.
- Xanh lá: Ghế đã được lắp đúng cách.
- Đỏ: Ghế chưa được lắp đúng cách.

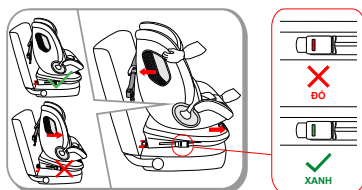


Để tháo sản phẩm khỏi xe, vui lòng thực hiện các bước trên theo thứ tự ngược lại.

### 8. Thay đổi hướng ghế:

Sản phẩm có thể xoay 360° và có thể được sử dụng theo hai hướng:

- Quay mặt về phía sau: Chiều cao bé từ 40cm–105cm
- Quay mặt về phía trước: Chiều cao bé từ 76cm–150cm

**Cách thay đổi hướng ghế:** Kéo nút điều chỉnh xoay 360, đồng thời xoay về hướng bên trái/phải đến khi chuyển ghế sang tư thế quay về phía sau (cùng chiều thanh Isofix). Thả nút xoay 360 để cố định tư thế ghế.

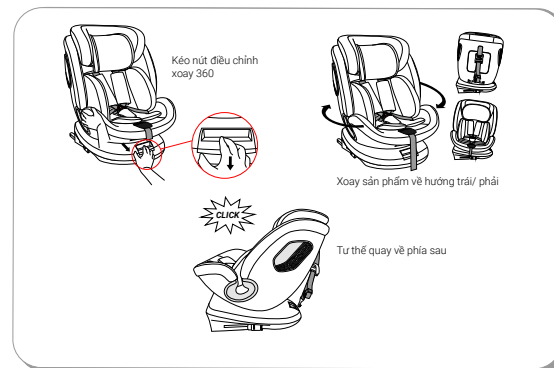


### Lưu ý quan trọng:

- Trước mỗi chuyến đi bằng ô tô, hãy đảm bảo rằng phần xoay của sản phẩm đã được khóa hoàn toàn bằng cách thử xoay ghế sang cả hai hướng.
- Duy trì sử dụng sản phẩm ở tư thế quay về phía sau càng lâu càng tốt (40 - 105cm) để bảo vệ bé được tốt nhất. Chỉ sử dụng tư thế quay mặt về phía trước (cùng chiều xe chạy) cho bé khi bé trên 76cm và trên 15 tháng tuổi.
- Trong suốt quá trình di chuyển, vui lòng chỉ đặt sản phẩm ở tư thế quay về phía trước hoặc sau, không dùng ở vị trí xoay ngang.

### 9. Sử dụng đệm sơ sinh:

- Đệm sơ sinh được sử dụng cho bé có chiều cao từ 40 – 75cm.
- Đặt đệm sơ sinh vào phần đệm đầu và lưng ghế của sản phẩm, dưới hai dây đai vai.
- Đảm bảo các dây đai được luồn qua khe hở của đệm sơ sinh, không làm xoắn đệm để tránh làm xé dịch đệm trong quá trình di chuyển.
- Đảm bảo thắt dây an toàn đúng cách cho bé.
- Để tháo đệm sơ sinh, hãy lặp lại các bước ở Mục 9 theo thứ tự ngược lại.

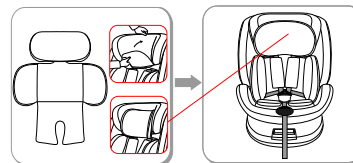


**10. Tháo hệ thống dây an toàn của sản phẩm để dùng cho bé có chiều cao 100 – 150cm:**

**Bước 1**

Tháo đệm sơ sinh vui lòng tham khảo mục 9.

**Bước 2**

- Nhấn nút mở khóa an toàn.
- Tháo các đệm bọc dây đai.




**Bước 3**

- Nhấn nút điều chỉnh và nới lỏng dây đai vai.
- Điều chỉnh đệm đầu lên vị trí cao nhất.

**Bước 4**


- Mở đệm lưng.
- Luồn dây đai và bộ khóa vào dưới vải bọc sao cho sát phần khung ghế nhựa.
- Xếp gọn dây đai vai và chốt khóa an toàn vào hộc đựng nằm trong khoang của khung ghế, sau đó đóng đệm lưng lại.

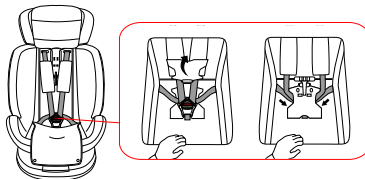

**Bước 5**

Lúc này, hệ thống dây an toàn của sản phẩm được cất giữ bên trong thân ghế. Điều chỉnh lưng ghế về vị trí ngả số 1, sau đó điều chỉnh dây đai và đệm đầu sao cho phù hợp với bé.

Đối với bé có chiều cao từ 100 – 150cm, sản phẩm được tinh gọn bằng cách tháo dây an toàn 5 điểm, và sử dụng dây an toàn 3 điểm của xe ô tô để cố định bé.

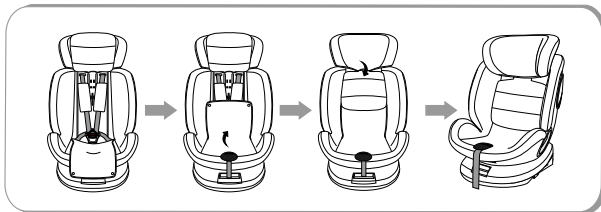

**11. Hướng dẫn lắp đặt:**

**11.1. Lắp đặt bằng hệ thống ISOFIX, dây buộc trên cùng (Top Tether):**


**11.1.1. Tư thế quay mặt về phía sau (ngược chiều xe chạy):**

Chiều cao trẻ: 40cm – 105cm

Vị trí ngả phù hợp: vị trí 5, vị trí 6, vị trí 7, vị trí 8


**Bước 1**

Tham khảo hướng dẫn lắp đặt bằng Isofix tại mục 7.




**Bước 2**

- Nhấn giữ nút điều chỉnh độ dài dây an toàn, đồng thời kéo dây đai vai đến độ dài phù hợp.
- Nhấn nút đỏ để mở khóa an toàn và cố định hai phần kim loại của khóa an toàn vào hai bên thành của sản phẩm.




**Bước 3**

- Đặt bé vào ghế, và luồn cả hai tay của trẻ xuống dưới dây đai vai.
- Điều chỉnh dây đai vai nằm ngang đỉnh vai của bé.
- Sau khi bé đã ngồi đúng vị trí, kiểm tra và điều chỉnh độ cao của dây đai vai và đệm đầu sao cho phù hợp với chiều cao của bé.



**Bước 4**

Đặt hai khóa chồng lên nhau sao cho khớp, sau đó nhấn khóa vào chốt bên dưới cho đến khi nghe tiếng "Click" đảm bảo dây đai không bị xoắn và lớp vải bọc không cản trở chuyển động hay độ ôm sát của dây an toàn.



#### Bước 5

- Kéo nút điều chỉnh xoay 360, đồng thời xoay về hướng bên trái/phải đến khi chuyển ghế sang tư thế quay về phía sau (cùng chiều thanh Isofix). Thả nút xoay 360 để cố định tư thế ghế.

#### Bước 6

- Kéo nút điều chỉnh ngả lưng để điều chỉnh độ ngả của lưng ghế sao cho phù hợp với bé, thả nút cho đến khi nghe tiếng "Click" để cố định.


**Đảm bảo sản phẩm đã được cố định chắc chắn ở vị trí mong muốn bằng cách kéo hoặc đẩy nhẹ thân ghế.**

#### Lưu ý quan trọng:

- Trước mỗi chuyến đi, vui lòng xoay thử ghế sang cả hai hướng để đảm bảo phần xoay của sản phẩm đã được khóa hoàn toàn.
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm ở tư thế quay về sau trên vị trí ghế (của xe) có túi khí đang hoạt động
- Không sử dụng ghế ở tư thế quay về phía sau ở vị trí có túi khí phía trước đang hoạt động để tránh dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng.


#### Bước 7

- Nhấn nút trên bộ điều chỉnh dây buộc và kéo dây để điều chỉnh độ dài.
- Vòng dây qua một bên của sản phẩm




#### Bước 8

Gắn móc (của dây buộc) vào khoen giữ dây trên xe (giữa đệm đầu, lưng ghế xe hoặc sàn xe). Vui lòng tham khảo vị trí khoen chính xác trên "Hướng dẫn sử dụng" của xe ô tô.

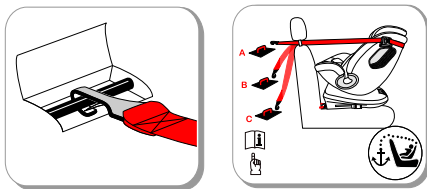

#### Bước 9

Kéo đầu còn lại của dây buộc trên cùng để siết chặt dây và cố định ghế.

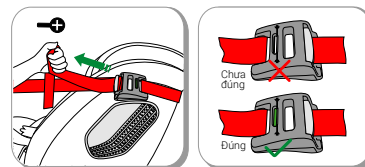

#### Bước 10

- Nếu dây buộc trên cùng đã được siết chặt đúng cách, vạch màu xanh lá sẽ xuất hiện trên bộ điều chỉnh dây buộc. Vui lòng kiểm tra để xác nhận dấu hiệu màu xanh đã xuất hiện.
- Kiểm tra độ cao của dây đai vai và đệm đầu đã ở đúng vị trí phù hợp với chiều cao của bé hay chưa, sau đó cài khóa an toàn để cố định bé.

#### Lưu ý quan trọng:

- Đảm bảo dây đai không bị xoắn
- Đảm bảo vải bọc được cố định chắc chắn để tránh ảnh hưởng đến độ ôm của dây an toàn đối với bé.

#### 11.1.2. Tư thế quay mặt về phía trước (cùng chiều xe chạy):

Chiều cao bé: 76cm – 105cm

Vị trí ngả phù hợp: vị trí 1 đến 4

#### Bước 1


- Đặt sản phẩm lên ghế xe ô tô theo hướng quay về phía trước
- Nhấn nút bấm Isofix và kéo dài hết mức thanh Isofix ở cả 2 bên.
- Đặt 2 đầu của thanh Isofix vào bộ kết nối, sau đó đẩy mạnh vào khoen cho đến khi nghe tiếng Click 2 lần, và đảm bảo không còn khe hở giữa đệm lưng ghế xe ô tô và sản phẩm.

- Kiểm tra vạch báo Isofix ở hai bên đều hiện màu xanh lá.

■ Xanh lá: Ghế đã được lắp đúng cách.


■ Đỏ: Ghế chưa được lắp đúng cách.

(Tham khảo lại ở mục 7 về hướng dẫn lắp đặt bằng Isofix)

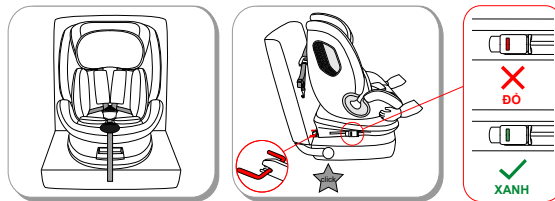


#### Bước 2

- Nhấn nút điều chỉnh dây an toàn, đồng thời kéo dây đai vai ra đến độ dài phù hợp.
- Nhấn nút đỏ để mở khóa an toàn và cố định hai phần kim loại của khóa an toàn vào hai bên thành của sản phẩm.

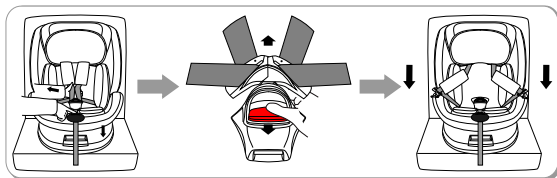


#### Bước 3

- Đặt bé vào ghế, và luồn cả hai tay của trẻ xuống dưới dây đai vai.
- Điều chỉnh dây đai vai nằm ngang đỉnh vai của bé.
- Sau khi bé đã ngồi đúng vị trí, kiểm tra và điều chỉnh độ cao của dây đai vai và đệm đầu sao cho phù hợp với chiều cao của bé.

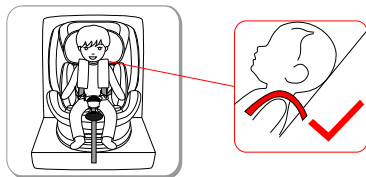

#### Bước 4

Đặt hai khóa chồng lên nhau sao cho khớp, sau đó nhấn khóa vào chốt bên dưới cho đến khi nghe tiếng "Click".

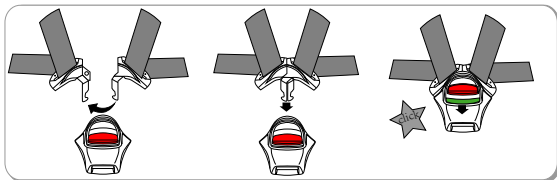

#### Bước 5

- Điều chỉnh độ dài của dây an toàn để đảm bảo trẻ được cố định chắc chắn trong ghế. Hãy đảm bảo khoảng cách giữa người trẻ và dây đai vai bằng khoảng độ dày của một bàn tay.
- Điều chỉnh mức ngả lưng sao cho phù hợp và thoải mái với bé.




#### Quan trọng:

Không sử dụng ghế ở tư thế quay về trước cho bé dưới 15 tháng hoặc dưới 76cm.




#### Bước 6

Kiểm tra xem ghế đã được cố định chắc chắn hay chưa bằng cách lắc nhẹ thân ghế hoặc đế ghế. Nếu ghế bị lỏng hoặc kết nối ISOFIX bị bung ra, lặp lại các bước trên để lắp ghế đúng cách.



#### Bước 7

Luồn dây buộc trên cùng vào giữa đệm đầu của ghế xe. Điều chỉnh độ dài của dây bằng cách nhấn nút trên bộ điều chỉnh dây buộc.




#### Bước 8

Gắn móc (của dây buộc) vào khoen giữ dây trên xe (giữa đệm đầu, lưng ghế xe hoặc sàn xe). Vui lòng tham khảo vị trí khoen chính xác trên "Hướng dẫn sử dụng" của xe ô tô.

#### Bước 9

Kéo đầu còn lại để siết chặt dây và cố định ghế.



#### Bước 10

Nếu dây buộc trên cùng đã được siết chặt đúng cách, vạch màu xanh lá sẽ xuất hiện trên bộ điều chỉnh dây buộc. Vui lòng kiểm tra để xác nhận dấu hiệu màu xanh đã xuất hiện.

##### Lưu ý quan trọng:

- Đảm bảo dây đai không bị xoắn
- Đảm bảo vải bọc được cố định chắc chắn để tránh ảnh hưởng đến độ ôm của dây an toàn đối với bé.

### 11.2. Lắp đặt bằng hệ thống ISOFIX và dây an toàn 3 điểm của xe:

Tư thế: Quay mặt về phía trước

Chiều cao trẻ: 100cm – 150cm

Vị trí ngả phù hợp: Vị trí 1

#### Bước 1


Tháo đệm lót sơ sinh và bộ khóa, bộ dây đai của sản phẩm trước khi lắp đặt. Vui lòng tham khảo mục 9 để thực hiện đúng cách.

#### Bước 2

Tham khảo hướng dẫn lắp đặt Isofix tại Mục 7.


#### Bước 3

- Để bé ngồi vào ghế và điều chỉnh độ cao của đệm đầu sao cho phù hợp với chiều cao của bé.
- Luồn dây an toàn của xe ô tô (phần dây vắt qua vai) vào dưới chốt dẫn dây an toàn ở vai ghế. Sau đó, luồn dây đai ngang hông lần lượt qua hai chốt giữ dây an toàn ở hông ghế.

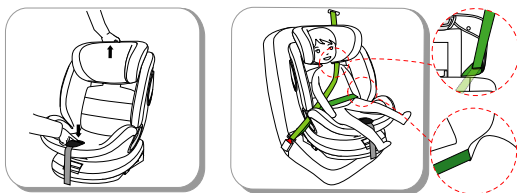


#### Bước 4

- Cài dây đai an toàn vào khóa an toàn của xe cho đến khi nghe một tiếng "Click".
- Kiểm tra lại xem dây đai đã được khóa đúng cách chưa bằng cách kéo nhẹ dây đai an toàn lên trên.



#### Bước 5

- Đảm bảo dây an toàn không bị xoắn.
- Kiểm tra vải bọc để chắc chắn rằng không gây cản trở chuyển động hoặc độ vừa vặn của dây đai.



### 11.3. Lắp đặt và cố định bé bằng dây an toàn 3 điểm của xe (không dùng ISOFIX):

Tư thế: Quay mặt về phía trước

Chiều cao trẻ: 100cm – 150cm

Vị trí ngả phù hợp: Vị trí 1



#### Bước 4

- Cài dây đai an toàn vào khóa an toàn của xe cho đến khi nghe một tiếng "Click".
- Kiểm tra lại xem dây đai đã được khóa đúng cách chưa bằng cách kéo nhẹ dây đai an toàn lên trên.

#### Bước 1

Tháo đệm lót sơ sinh và bộ khóa, bộ dây đai của sản phẩm trước khi lắp đặt. Vui lòng tham khảo mục 9 để thực hiện đúng cách.

#### Bước 2

Để bé ngồi vào ghế và điều chỉnh độ cao của đệm đầu sao cho phù hợp với chiều cao của bé.

#### Bước 3

Luồn dây an toàn của xe ô tô (phần dây vắt qua vai) vào dưới chốt dẫn dây an toàn ở vai ghế. Sau đó, luồn dây đai ngang hông lần lượt qua hai chốt giữ dây an toàn ở hông ghế.

#### Bước 5

- Đảm bảo dây an toàn không bị xoắn.
- Kiểm tra vải bọc để chắc chắn rằng không gây cản trở chuyển động hoặc độ vừa vặn của dây đai.

Điểm chịu lực chính phải nằm phía trên khóa an toàn của ghế xe.  
Vị trí phù hợp của khóa dây an toàn người lớn so với ghế an toàn trẻ em được thể hiện như trong hình minh họa.



### III. THÔNG TIN BẢO QUẢN:

#### Hướng dẫn vệ sinh:

- Bảo quản nơi khô thoáng
- Dùng khăn vải ẩm và chất tẩy rửa nhẹ để lau các vết bẩn trên bề mặt ghế sau đó để khô tự nhiên trong môi trường thoáng mát.

#### Cách làm sạch bộ dây đai:

- Vệ sinh khóa an toàn: Pha loãng nước dưới 30 độ với chất tẩy rửa nhẹ, sau đó dùng khăn thấm ẩm vào dung dịch pha loãng và lau bộ khóa.
- Không để phần kim loại tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc các chất lỏng khác.

**Lưu ý: Vui lòng không cọ xát quá mạnh để tránh làm hư hỏng vải và lớp mút bên trong.**



Dưới 30°C



Không úi (lạ)



Không sấy khô bằng máy



Giặt khô với dung môi thông thường (trừ trichloroethylene)



Không dùng chất tẩy rửa mạnh

### IV. THÔNG TIN CẢNH BÁO:

- Vui lòng tham khảo "Hướng dẫn sử dụng" xe của trước khi lắp đặt sản phẩm.
- Không để bé một mình trên ghế và trong xe, sử dụng sản phẩm dưới sự giám sát của người lớn.

- Luôn thắt dây an toàn cho bé.
- Đảm bảo dây đai giữ ghế với xe được siết chặt, dây đai an toàn 5 điểm được cài vừa vặn với bé, và tránh làm xoắn dây khi lắp đặt.
- Thắt dây đai ngang hông thấp xuống để ôm chắc vào xương chậu của bé.
- Vui lòng kiểm tra tình trạng sản phẩm và các bộ phận khác thường xuyên.
- Để đảm bảo an toàn tối đa cho bé, vui lòng thay mới sản phẩm nếu từng xảy ra va chạm, kể cả khi sản phẩm không có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng.
- Duy trì sử dụng sản phẩm ở tư thế quay về phía sau càng lâu càng tốt (trong giới hạn cho phép của sản phẩm) để bảo vệ bé được tốt nhất.
- Không lắp đặt sản phẩm ở vị trí ghế trước.
- Đảm bảo sản phẩm được cố định chắc chắn trong xe ngay cả khi không sử dụng để tránh va chạm với nội thất xe.
- Không được sử dụng bất kỳ điểm tiếp xúc chịu lực nào ngoài những điểm được mô tả trong sách hướng dẫn và được đánh dấu trên sản phẩm.
- Đảm bảo sản phẩm được lắp đúng cách và tránh để sản phẩm bị kẹt dưới ghế xe hoặc cửa xe trong quá trình sử dụng hằng ngày.
- Không tự ý sửa đổi, thêm hoặc bớt bất kỳ bộ phận nào của ghế để đảm bảo chức năng và độ an toàn của sản phẩm.
- Vui lòng không sử dụng ghế khi thiếu vải bọc hoặc sử dụng vải bọc không chính hãng để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ bé.
- Vui lòng không để bé ngồi trên ghế trong quá trình điều chỉnh bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm.
- Tránh để sản phẩm tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.
- Không sử dụng sản phẩm đã bị chỉnh sửa hoặc không có chứng nhận rõ ràng.
- Thường xuyên kiểm tra khoen móc ISOFIX trên xe và làm sạch nếu cần thiết.
- Lắp sản phẩm trên ghế (xe) hướng về phía trước, không lắp đặt trên ghế xoay ngang hoặc xoay về sau.
- Dây an toàn không phải đồ chơi.
- Không có ghế ngồi ô tô cho bé nào có thể bảo vệ bé hoàn toàn khỏi chấn thương khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, sử dụng ghế đúng cách sẽ giảm thiểu nguy cơ chấn thương nặng hoặc tử vong cho bé.
- Tránh để bé mặc quần áo rộng hoặc quá khổ vì có thể làm giảm khả năng giữ chặt bé của bộ dây đai an toàn.
- Vui lòng liên hệ hotline hoặc cửa hàng Con Cưng nếu có thắc mắc về sản phẩm.