


animo

GHẾ NGỒI Ô TÔ ONEFIT ISOFIX 360

Model: CS008

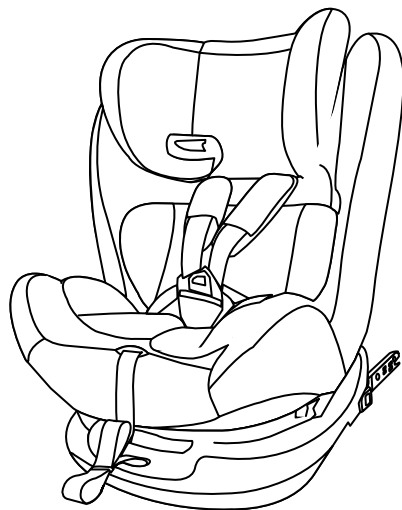

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

"Cảm ơn sự tin yêu của ba mẹ.
Chúc ba mẹ và bé có trải nghiệm tuyệt vời
cùng sản phẩm"



Cùng **ba mẹ**
nuôi con

MỤC LỤC

I. CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ SẢN PHẨM:	2
1. Cấu tạo sản phẩm:	2
2. Thông số kỹ thuật:	2
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:	3
1. Vị trí lắp đặt:	3
2. Hướng dẫn lắp đặt phù hợp với độ tuổi sử dụng của bé:	3
2.1 Tư thế quay về sau cho nhóm 0+ (ngược chiều xe chạy):	4
2.2 Tư thế quay về trước cho nhóm I, II và III (cùng chiều xe chạy):	4
3. Hướng dẫn lắp đặt:	4
3.1 Nhóm 0+ (cho bé từ 0-9kg): Sử dụng hệ thống Isofix và dây buộc trên cùng (Top Tether):	4
3.2 Nhóm I (cho bé từ 9-18kg): Sử dụng hệ thống Isofix và dây an toàn 3 điểm của xe ô tô:	8
3.3 Nhóm II và III (cho bé từ 15-36kg): Sử dụng hệ thống Isofix và dây an toàn 3 điểm của xe ô tô:	12
4. Hướng dẫn tháo, lắp vải bọc sản phẩm:	15
4.1 Tháo vải bọc đệm đầu:	15
4.2 Tháo vải bọc khung ghế:	15
III. THÔNG TIN BẢO QUẢN:	16
IV. THÔNG TIN CẢNH BÁO:	16

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

- Sản phẩm thuộc phân loại Hệ thống ghế an toàn trẻ em phổ thông, đạt chứng nhận theo Quy định UN Số 44/04, và phù hợp với đa số các loại xe ô tô (trừ các loại xe không có sẵn khoen móc Isofix, siêu xe hoặc các xe đặc biệt có thể xoay chiều hướng ghế xe).

• Sản phẩm sử dụng hệ thống kết nối ISOFIX, lắp đặt trực tiếp vào khoen Isofix có sẵn trên xe ô tô. Vui lòng xem 'Hướng dẫn sử dụng' của xe để kiểm tra loại khoen Isofix (trên xe) có phù hợp khi lắp đặt sản phẩm hay không.

Nhóm độ tuổi sử dụng và phân loại Isofix của sản phẩm: Nhóm 0+

• (0-13 kg)/ E.

- Sản phẩm thuộc phân loại ghế bán phổ thông và phù hợp với các vị trí ghế xe có trang bị khoen móc Isofix và dây an toàn ba điểm.

1. Đối với nhóm 0+ (cân nặng bé 0-13kg), lắp đặt đồng thời bằng hệ thống Isofix và dây buộc trên cùng (Top tether), và cố định bé bằng dây an toàn 5 điểm của sản phẩm.

• Không lắp đặt hàng ghế trước

• Đối với hàng ghế sau: Chỉ lắp đặt ở ghế nằm 2 bên trái/ phải và có hệ thống khoen Isofix và khoen dây buộc trên cùng, không lắp đặt ở ghế giữa.

2. Đối với nhóm I, II, III (9-36kg) lắp đặt bằng hệ thống Isofix, dây đai 3 điểm của xe ô tô, và cố định bé bằng dây an toàn 5 điểm của sản phẩm (đối với với nhóm I).

• Không lắp đặt hàng ghế trước

• Đối với hàng ghế sau: Chỉ lắp đặt ở ghế nằm 2 bên trái/ phải và có hệ thống khoen Isofix và không lắp đặt ở ghế giữa.

- Vui lòng xem "Hướng dẫn sử dụng" của xe ô tô để kiểm tra các vị trí lắp đặt sản phẩm thích hợp khác.


- Sản phẩm chỉ được sử dụng trên xe có trang bị dây đai an toàn 3 điểm.

Sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn ECE R44/04.

Vui lòng đọc kỹ và làm theo hướng dẫn để giúp bé được thoải mái và an toàn.

I. CẤU TẠO VÀ THÔNG SỐ SẢN PHẨM:

1. Vị trí lắp đặt

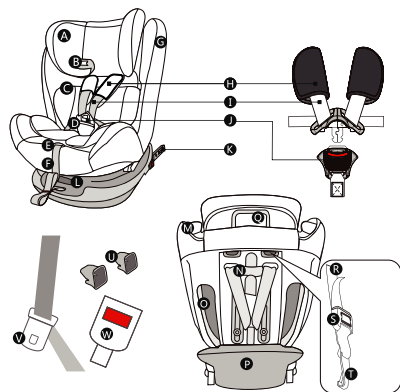

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| A Dệm đầu | M Chốt giữ dây an toàn ở vai ghế |
| B Chốt giữ dây an toàn ở đệm đầu | N Dây nối |
| C Dệm sơ sinh | O Lỗ bên hông |
| D Dệm bọc dây đai qua bên | P Đế ghế |
| E Nút điều chỉnh độ dài dây an toàn | Q Nút điều chỉnh đệm đầu |
| F Dây an toàn | R Dây buộc trên cùng (Top Tether) |
| G Khung ghế | S Bộ điều chỉnh dây buộc |
| H Dệm bọc dây đai vai | T Móc của dây buộc |
| I Dây đai vai | U Chốt dẫn Isofix |
| J Khóa an toàn | V Móc khóa dây an toàn của xe |
| K Thanh Isofix | W Chốt dây an toàn của xe |
| L Nút điều chỉnh xoay 360 | |


2. Thông số kĩ thuật:

- Độ tuổi sử dụng phù hợp: Cho bé từ 0 đến 36kg (0 đến 12 tuổi)
- Tải trọng tối đa: 36 Kg.
- Khối lượng tịnh: 8 Kg.
- Kích thước (dài x rộng x cao) (cm): 52 x 50 x 60

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

CHÚ Ý

Chỉ lắp đặt sản phẩm tại vị trí ghế (của xe) có trang bị đầy đủ: dây an toàn 3 điểm và khoen móc Isofix.

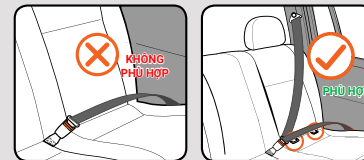

1. Vị trí lắp đặt:

- Vui lòng đọc "Hướng dẫn sử dụng" của xe ô tô hoặc tham khảo thêm ý kiến của nhà sản xuất xe để được hướng dẫn chi tiết về vị trí lắp sản phẩm phù hợp.
- Hàng ghế sau của xe luôn là vị trí ghế an toàn nhất đối với trẻ dưới 12 tuổi.
- Lắp sản phẩm trên ghế (xe) hướng về phía trước, không lắp đặt trên ghế (của xe) xoay ngang hoặc xoay về sau.
- Tham khảo thêm ý kiến nhà sản xuất xe ô tô để được hướng dẫn chi tiết hơn về các vị trí có thể lắp đặt ghế an toàn trẻ em.
- Tham khảo hình ảnh bên dưới:
 - ✓ Có thể lắp đặt sản phẩm tại vị trí này
 - ✗ Không lắp đặt sản phẩm tại vị trí này
 - ⚠ Chỉ lắp đặt sản phẩm tại vị trí này nếu ghế được trang bị đồng thời dây an toàn 3 điểm của xe và khoen móc Isofix.

Lưu ý: Vui lòng không sử dụng sản phẩm ở ghế trước hoặc các vị trí ghế có túi khí. Nếu cần lắp sản phẩm tại vị trí có túi khí, vui lòng đảm bảo túi khí đã được tắt hoàn toàn.



2. Hướng lắp đặt phù hợp với độ tuổi sử dụng của bé:

* Lưu ý trước khi lắp đặt:

- Chỉ lắp sản phẩm tại các ghế (của xe) ở vị trí túi khí không hoạt động và ghế phải hướng mặt về trước.
- Đảm bảo lắp đặt sản phẩm trên vị trí ghế có trang bị khoen Isofix và dây an toàn 3 điểm.
- Đảm bảo dây đai giữ ghế với xe được siết chặt, dây đai an toàn 5 điểm được cài vừa vặn với bé, và tránh làm xoắn dây khi lắp đặt.
- Vui lòng kiểm tra tình trạng sản phẩm và các bộ phận khác thường xuyên.

2.1. Tư thế quay về sau cho nhóm 0+ (ngược chiều xe chạy):

- Cân nặng: Từ 0 đến 13kg
- Độ tuổi: tương đương dưới 15 tháng

2.2. Tư thế quay về trước cho nhóm I, II và III (cùng chiều xe chạy):

Nhóm I

- Cân nặng: Từ 9 đến 18 kg
- Độ tuổi: tương đương từ 9 tháng đến 4 tuổi

Nhóm II

- Cân nặng: Từ 15 đến 25kg
- Độ tuổi: tương đương từ 3 đến 7 tuổi

Nhóm III

- Cân nặng: Từ 22 đến 36kg
- Độ tuổi: tương đương từ 6 đến 12 tuổi



Tư thế quay về sau
(ngược chiều xe chạy)



Tư thế quay về trước
(cùng chiều xe chạy)

3. Hướng dẫn lắp đặt:

3.1. Nhóm 0+ (cho bé từ 0-9kg): Sử dụng hệ thống Isofix và dây buộc trên cùng (Top Tether):

3.1.1. Lưu ý chung:

- Lắp đặt sản phẩm ở tư thế quay mặt về sau (ngược chiều xe chạy).
- Sử dụng hệ thống Isofix và dây buộc trên cùng để cố định sản phẩm.
- Sử dụng dây an toàn 5 điểm của sản phẩm để cố định bé.
- Mức ngã phù hợp: R

Lưu ý: Dùng đệm sơ sinh cho bé dưới 6 tháng tuổi.




Không sử dụng bất kỳ điểm chịu lực nào khác ngoài những điểm được mô tả trong sách hướng dẫn và được đánh dấu trên sản phẩm.

3.1.2. Các bước lắp đặt:

Bước 1


Kéo nút điều chỉnh ngả lưng để điều chỉnh độ ngả của lưng ghế về mức số 1, thả nút cho đến khi nghe tiếng "Click" để cố định.



Tư thế quay về phía trước
(R 4 3 2 1)

Bước 2


Kéo nút điều chỉnh xoay 360, đồng thời xoay về hướng bên trái/phải đến khi sản phẩm chuyển qua tư thế mong muốn. Thả nút xoay 360 để cố định tư thế ghế.



Bước 3


Đặt chốt dẫn Isofix (đi kèm sản phẩm) sao cho khớp vào chốt Isofix* vào giữa bộ kết nối.

*Khoen Isofix được thiết kế ở giữa lưng và đệm ngồi của ghế ô tô.




Bước 4

Đặt sản phẩm lên ghế xe ô tô như hình vẽ.




Bước 5

Nhấn nút bấm Isofix và kéo dài hết mức thanh Isofix ở cả 2 bên.



Bước 6


Đặt 2 đầu của thanh Isofix vào bộ kết nối, sau đó đẩy mạnh vào khớp cho đến khi nghe tiếng Click 2 lần, và đảm bảo không còn khe hở giữa đệm lưng ghế xe ô tô và sản phẩm. Nút bấm Isofix chuyển sang màu xanh lá thể hiện sản phẩm đã được lắp đúng cách.

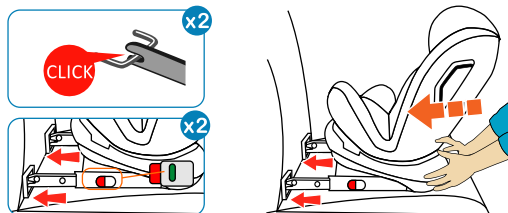

Bước 7


- Nhấn nút trên bộ điều chỉnh dây buộc trên cùng và kéo dây để điều chỉnh độ dài.
- Luồn dây buộc trên cùng qua chốt trái/phải trên vai sản phẩm.
- Gắn móc (của dây buộc) vào khoen giữ dây trên xe (giữa đệm đầu, lưng ghế xe hoặc sàn xe).

Vui lòng tham khảo vị trí khoen chính xác trên "Hướng dẫn sử dụng" của xe ô tô.

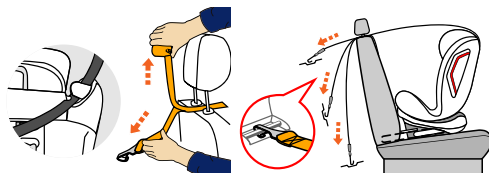


Bước 8

- Kéo đầu còn lại của dây buộc trên cùng để siết chặt dây và cố định ghế. Nếu dây buộc trên cùng đã được siết chặt đúng cách, vạch màu xanh lá sẽ xuất hiện trên bộ điều chỉnh dây buộc.
- Nếu muốn nới lỏng dây, nhấn nút trên bộ điều chỉnh và thả dây ở hướng ngược lại, tháo móc khóa để tháo dây buộc ra khỏi xe.

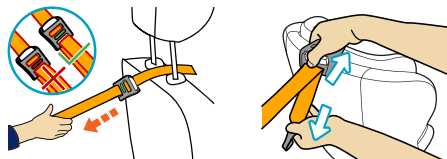

Bước 9

- Nới lỏng dây an toàn 5 điểm của sản phẩm bằng cách nhấn giữ nút điều chỉnh dây an toàn, đồng thời kéo mạnh dây an toàn ở vai. Tương tự, thắt chặt dây bằng cách nhấn giữ nút điều chỉnh dây an toàn, đồng thời kéo mạnh dây bên dưới nút điều chỉnh.
- Tháo mở khóa an toàn bằng cách nhấn vào nút đỏ trên khóa an toàn.

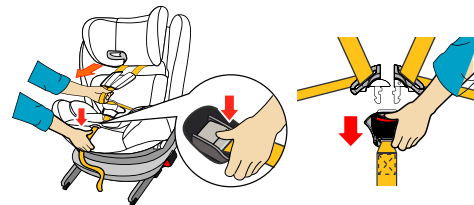


Bước 10

Đặt bé vào ghế.




Bước 11

Kéo nút điều chỉnh đệm đầu lên hoặc xuống sao cho phù hợp với bé.



Bước 12

Đặt 2 khóa chồng lên nhau sao cho khớp (A), sau đó nhấn khóa vào chốt bên dưới cho đến khi nghe tiếng "Click" (B). Kéo dây vai để kiểm tra độ chắc chắn của dây an toàn.



3.2. Nhóm I (cho bé từ 9-18kg): Sử dụng hệ thống Isofix và dây an toàn 3 điểm của xe ô tô:


3.2.1. Lưu ý chung:

- Sản phẩm lắp ở vị trí quay về trước (cùng chiều xe chạy).
- Sử dụng hệ thống Isofix và dây an toàn 3 điểm của xe ô tô để cố định sản phẩm.
- Sử dụng dây đai an toàn 5 điểm của sản phẩm để cố định bé.
- Mức ngả phù hợp: Mức 1 đến 4

3.2.2. Các bước lắp đặt:


Bước 1

Kéo nút điều chỉnh xoay 360° (a) đồng thời xoay về hướng bên trái/phải đến khi chuyển ghế sang tư thế quay về phía sau (b). Thả nút xoay 360° để cố định tư thế ghế.

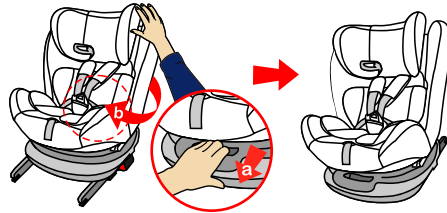

Bước 2

Kéo nút điều chỉnh ngả lưng để điều chỉnh độ ngả của lưng ghế sao cho phù hợp với bé (mức 1 đến 4), thả nút để cố định.




Bước 3

Đặt sản phẩm lên ghế xe ô tô như hình vẽ.




Bước 4

Nhấn nút bấm Isofix và kéo dài hết mức thanh Isofix ở cả 2 bên.




Bước 5

Đặt 2 đầu của thanh Isofix vào bộ kết nối, sau đó đẩy mạnh vào khớp cho đến khi nghe tiếng Click 2 lần, và đảm bảo không còn khe hở giữa đệm lưng ghế xe ô tô và sản phẩm. Nút bấm Isofix chuyển sang màu xanh thể hiện sản phẩm đã được lắp đúng cách.

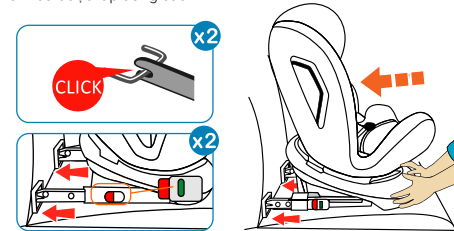


Bước 6

Luồn dây an toàn của xe qua 2 lỗ bên hông trên khung ghế sau của sản phẩm. Sau đó, cố định, khoá dây an toàn xe ô tô cho đến khi nghe một tiếng Click.

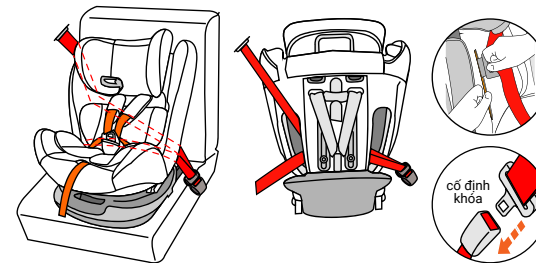

Bước 7


Đảm bảo không còn khe hở giữa đệm lưng ghế ô tô và sản phẩm. Kiểm tra thật chặt dây an toàn để cố định sản phẩm.

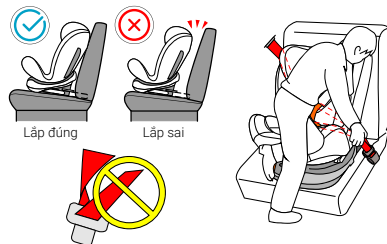

Lưu ý: Đảm bảo dây an toàn 3 điểm của xe ô tô không bị nổi lồi hoặc xoắn lại trong quá trình lắp sản phẩm.


Bước 8

Nới lỏng dây an toàn của sản phẩm bằng cách nhấn giữ nút điều chỉnh dây an toàn, đồng thời kéo mạnh dây an toàn ở vai. Tương tự, thắt chặt dây bằng cách nhấn giữ nút điều chỉnh dây an toàn, đồng thời kéo mạnh dây bên dưới nút điều chỉnh.




Bước 9

Tháo mở khóa an toàn bằng cách nhấn vào nút đỏ trên khóa an toàn.



Bước 10


- Đặt bé ngồi vào ghế.
- Đặt 2 khoá chống lên nhau sao cho khớp(A), sau đó nhấn khóa vào chốt bên dưới cho đến khi nghe tiếng "Click"(B). Kéo dây vai để kiểm tra độ chắc chắn của dây an toàn.

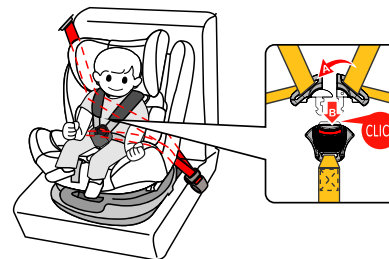

Bước 11

Thắt chặt dây an toàn của ghế bằng cách nhấn giữ nút điều chỉnh dây an toàn, đồng thời kéo mạnh dây an toàn bên dưới ra ngoài cho đến khi dây ôm thoải mái vào người bé.

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra độ ôm của bộ khóa an toàn để giữ bé an toàn và thoải mái.

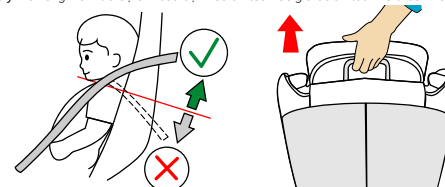

Lắp đúng: Dây an toàn cố định ngang bằng hoặc cao hơn đỉnh vai bé.

3.2.3. Lắp bằng dây an toàn ba điểm của xe ô tô:

Tham khảo lại Bước 6 đến Bước 12 tại mục 3.2.2.

3.3. Nhóm II và III (cho bé từ 15-36kg): Sử dụng hệ thống Isofix và dây an toàn 3 điểm của xe ô tô


3.3.1. Lưu ý chung:

- Sản phẩm lắp ở vị trí quay về trước chiều xe chạy
- Tháo bỏ bộ dây an toàn của sản phẩm.
- Sử dụng hệ thống Isofix và dây an toàn 3 điểm của xe ô tô để cố định bé.
- Mức ngả phù hợp: Mức 1 đến 4

3.3.2. Hướng dẫn tháo và lắp dây an toàn 5 điểm của sản phẩm:


Bước 1

- Nới lỏng dây an toàn của sản phẩm bằng cách nhấn giữ nút điều chỉnh dây an toàn, đồng thời kéo mạnh toàn bộ dây an toàn ra ngoài cho đến khi dây được nới lỏng hoàn toàn.
- Thả nút điều chỉnh, tháo mở khóa an toàn bằng cách nhấn vào nút đỏ trên khóa an toàn.

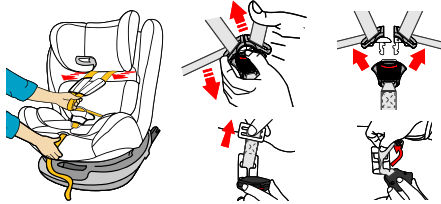

Bước 2

- Mở vải bọc ở mặt sau ghế và tháo bỏ hai dây đai vai khỏi móc nối. Ở mặt trước của sản phẩm, mở vỏ bọc dây đai vai và kéo toàn bộ dây ra ngoài.
- Mở vỏ bọc trong lòng ghế, sau đó xếp hai dây đai vào 2 bên thành khung nhựa của ghế, sau đó đóng vỏ bọc lại.

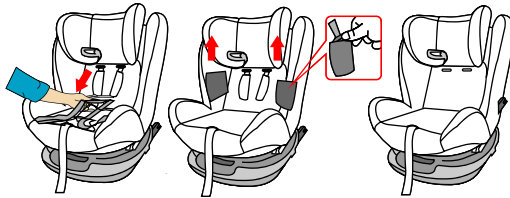

Bước 3

- Tháo bỏ đệm bọc dây đai qua bên.
- Tháo bỏ bộ khóa an toàn khỏi sản phẩm. Có thể mở vỏ bọc khung ghế từ dưới lên để quá trình tháo khóa an toàn được dễ dàng hơn.



3.3.3. Các bước lắp đặt:


Bước 1

Đặt sản phẩm lên xe.





Bước 2

Nhấn nút bấm Isofix và kéo dài hết mức thanh Isofix ở cả 2 bên.




Bước 3

Đặt 2 đầu của thanh Isofix vào bộ kết nối, sau đó đẩy mạnh vào khớp cho đến khi nghe tiếng Click 2 lần, và đảm bảo không còn khe hở giữa đệm lưng ghế xe ô tô và sản phẩm. Nút bấm Isofix chuyển sang màu xanh lá thể hiện sản phẩm đã được lắp đúng cách.




Bước 4

Nhấn nút điều chỉnh ngả lưng (a) để điều chỉnh độ ngả của lưng ghế (b) sao cho phù hợp với bé (mức 1 đến 4), thả nút để cố định.




Bước 5

Cho bé ngồi vào ghế, luồn dây an toàn của xe qua chốt giữ dây an toàn ở đệm đầu của sản phẩm, và vòng dây qua trước người bé. Sau đó, khóa dây an toàn vào xe để giữ bé.

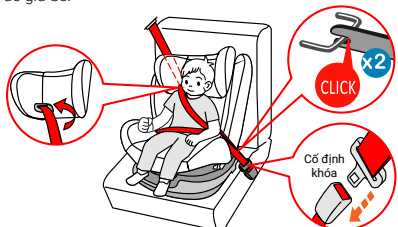

Bước 6

Điều chỉnh đệm đầu: Kéo nút điều chỉnh đệm đầu sao cho đệm vai cao hơn vai bé khoảng 1cm.

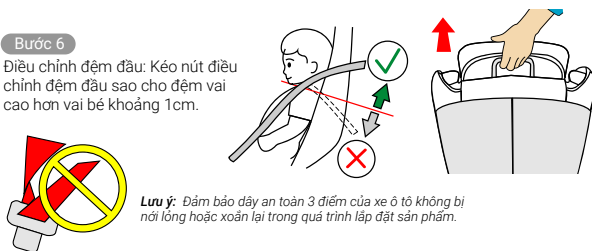


Lưu ý: Đảm bảo dây an toàn 3 điểm của xe ô tô không bị nới lỏng hoặc xoắn lại trong quá trình lắp đặt sản phẩm.

4. Hướng dẫn tháo, lắp vải bọc sản phẩm:


4.1. Tháo vải bọc đệm đầu:

Tháo dây thun đang sau đệm đầu.

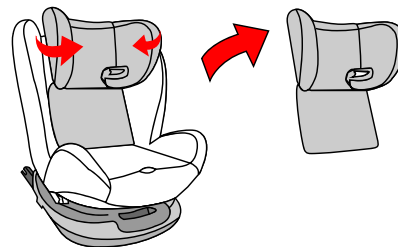

4.2. Tháo vải bọc khung ghế:

Tháo vải bọc khung từ dưới lên.

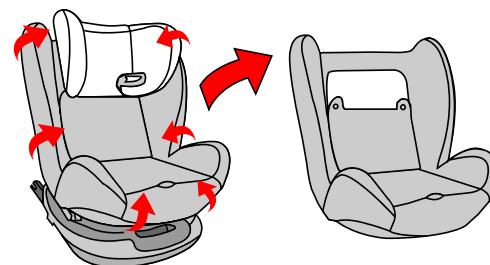


Lưu ý: Để lắp vải bọc vào sản phẩm, vui lòng thao tác các bước trên theo thứ tự ngược lại.

III. THÔNG TIN BẢO QUẢN:

1. Hướng dẫn bảo quản:

- Vui lòng không sử dụng ghế khi thiếu vải bọc hoặc sử dụng vải bọc không chính hãng để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ bé.
- Dùng khăn vải ẩm và chất tẩy rửa nhẹ để lau các vết bẩn trên bề mặt ghế.
- Dây an toàn 5 điểm là bộ phận quan trọng để đảm bảo an toàn cho bé, vậy nên, vui lòng không ngâm bộ dây an toàn vào chất lỏng để tránh đọng bụi bẩn bên trong và giảm chất lượng của khóa an toàn.
- Cách làm sạch bộ dây đai:
 - Vệ sinh khóa an toàn: Pha loãng nước dưới 30 độ với chất tẩy rửa nhẹ, sau đó dùng khăn thấm ẩm vào dung dịch pha loãng và lau bộ khóa.
 - Không để phần kim loại tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc các chất lỏng khác.

Lưu ý: Vui lòng không cọ xát quá mạnh để tránh làm hư hỏng vải và lớp mút bên trong.



2. Lưu ý khi bảo quản:

- Vui lòng kiểm tra tình trạng sản phẩm và các bộ phận khác thường xuyên.
- Bảo quản nơi khô thoáng, tránh để sản phẩm tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp.

3. Cách xử lý ghế sau va chạm:

Để đảm bảo an toàn tối đa cho bé, vui lòng thay mới sản phẩm nếu từng xảy ra va chạm, kể cả khi sản phẩm không có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng.

IV. THÔNG TIN CẢNH BÁO:

- Sản phẩm phù hợp cho bé từ 0 đến 36kg (tương đương từ 0 đến 12 tuổi).
- Không sử dụng ghế ở tư thế quay về sau cho bé dưới 9kg.
- Vui lòng tham khảo "Hướng dẫn sử dụng" xe của trước khi lắp đặt sản phẩm.
- Vui lòng chỉ tham khảo nhãn cảnh báo và hướng dẫn dán trên sản phẩm.
- Không để bé một mình trên ghế và trong xe, sử dụng sản phẩm dưới sự giám sát của người lớn.
- Luôn thắt dây an toàn cho bé.
- Đảm bảo dây đai giữ ghế với xe được siết chặt, dây đai an toàn 5 điểm được cài vừa vặn với bé, và tránh làm xoắn dây khi lắp đặt.
- Thắt dây đai ngang hông thấp xuống để ôm chắc vào xương chậu của bé.
- Sản phẩm chỉ được sử dụng trên xe có trang bị dây đai an toàn 3 điểm, hệ thống khoen ISOFIX và khoen cài dây buộc trên cùng (Top Tether).
- Không lắp đặt sản phẩm ở vị trí ghế trước của xe.

- Không tự ý sửa đổi, thêm hoặc bớt bất kỳ bộ phận nào của ghế để đảm bảo chức năng và độ an toàn của sản phẩm.
- Đảm bảo sản phẩm được cố định chắc chắn trong xe ngay cả khi không sử dụng để tránh va chạm với nội thất xe.
- Để đảm bảo an toàn tối đa cho bé, vui lòng thay mới sản phẩm nếu từng xảy ra va chạm và không nên dùng sản phẩm đã qua sử dụng, kể cả khi sản phẩm không có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng.
- Không sử dụng ghế khi không có vải bọc và không thay thế vải bọc bằng bằng các sản phẩm/ chất liệu khác để tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn của ghế.
- Không sử dụng các bộ phận không tương thích với ghế.
- Không sử dụng sản phẩm đã bị chỉnh sửa hoặc không có chứng nhận rõ ràng.
- Đảm bảo sản phẩm được lắp đúng cách và tránh để sản phẩm bị kẹt dưới ghế xe hoặc cửa xe trong quá trình sử dụng hằng ngày.
- Ba mẹ lưu ý sử dụng ghế đúng cách để giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ chấn thương và tăng cường an toàn cho bé.
- Vui lòng liên hệ hotline hoặc cửa hàng Con Cưng nếu có thắc mắc về sản phẩm.